


- 1 Stahlbetondecke
- 2 Gefälleestrich  $\geq 2\%$
- 3 Voranstrich
- 4 Dampfsperre / Notabdichtung
- 5 Wärmedämmung
- 6 Abdichtung
- 7 Trenn- und Gleitschicht
- 8 MdB Beton-Fahrbahnbelag
- 11 Elastische Verfugung
- 16 Schraubanschluss
- 22 Losflansch
- 28 Ausgleichmörtel
- 31 PE-Schaumstoffstreifen

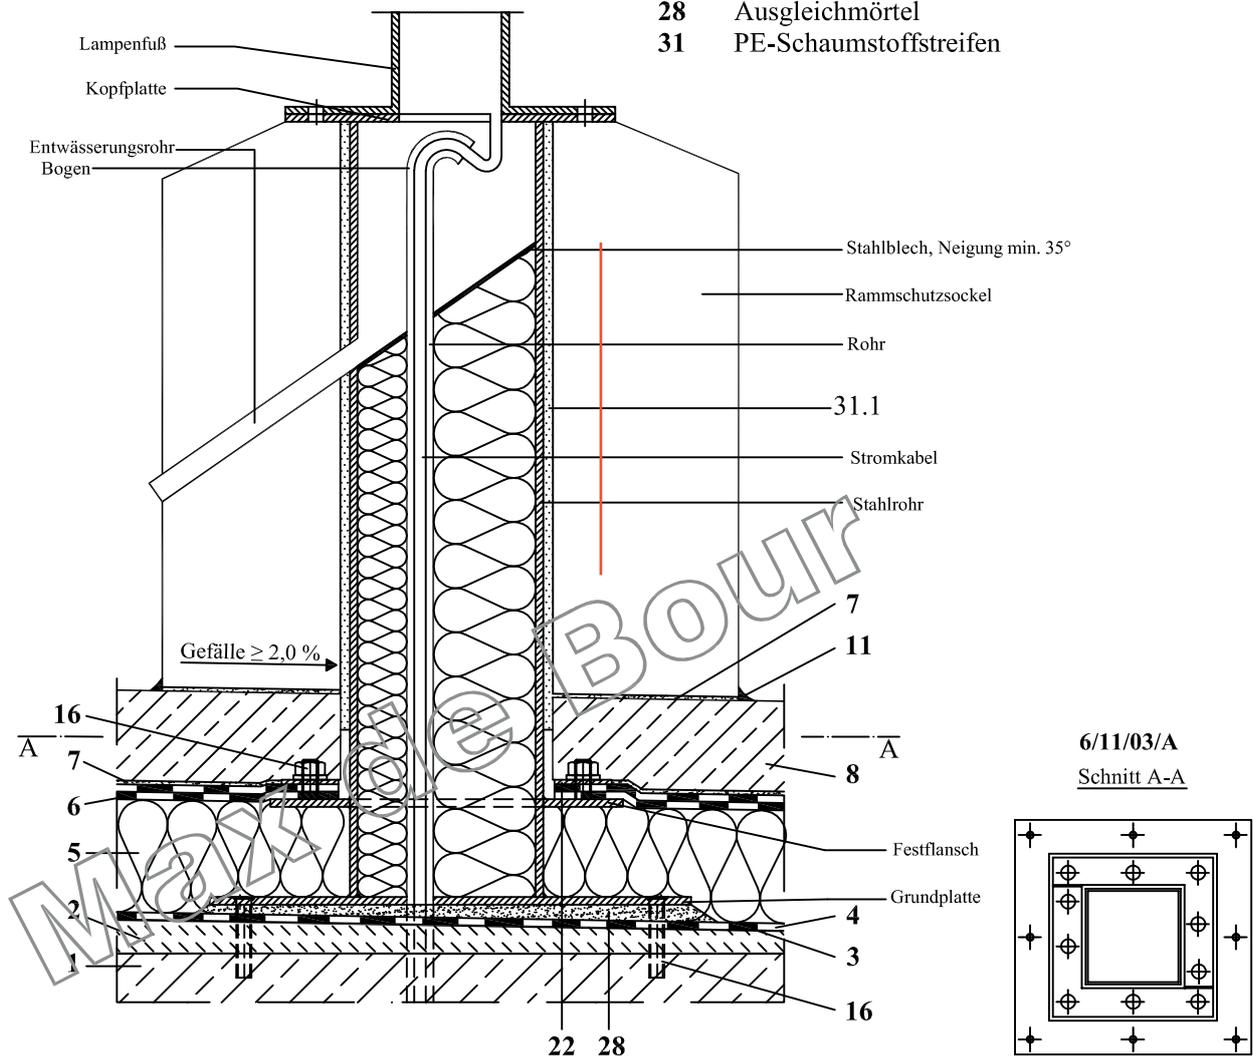

Die Wärmebrückenwirkung ist beim Wärmeschutznachweis zu berücksichtigen. Brand-, Schallschutz und die Luftdichtigkeit deckenunterseitig sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Gez.: B.P.

Datum 03\_2014

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Firma Parkdach.de GmbH. Sie darf ohne ihre Genehmigung nicht vervielfältigt werden!